

## Szafy serwerowe CobiCabling



### Najważniejsze cechy:

Perforowane drzwi przednie i tylne

Zdejmowane osłony boczne

Dwie pary regulowanych belek montażowych 19"

Nośność 1000kg

Otwory w podłodze do wprowadzenia kabli

Dachowy panel wentylacyjny i kółka w komplecie

### OPIS PRODUKTU

Szafy stojące CobiCabling charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, precyzyjnym wykonaniem, oraz nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Ciągłe unowocześniana i dostosowywana dla potrzeb najnowszych technologii konstrukcja jest doskonale zoptymalizowana pod potrzeby użytkownika.

Cecha	Właściwość
Materiał	Wysokiej jakości stal walcowana na zimno SPCC
Wykończenie	Fosforowanie i malowanie proszkowe
Grubość elementów	Profile montażowe: 2,0mm Poprzeczne szyny: 1,5mm Pozostałe elementy obudowy: 1,2mm
Profile montażowe	Dwie pary regulowanych belek montażowych 19"
Nośność	1000kg
Przednie drzwi	Jednoskrzydłowe, perforowane 80%, metalowa klamka z przyciskiem otwierania
Tylne drzwi	Dwuskrzydłowe, perforowane 80%, metalowa klamka z przyciskiem otwierania
Osłony boczne	Pełne, zdejmowane, zamykane na zatrzaski
Kolor	RAL9004 (Czarny)
Pakowanie	Flat-pack, do samodzielnego montażu
Akcesoria w komplecie z szafą	Dachowy panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z kablem zasilającym Kółka z blokadą Stopki Linki uziemienia
Akcesoria dodatkowe	Pionowe prowadnice kabli 42U do szaf o szerokości 800mm


## ZDJĘCIA




Metalowa klamka drzwi z przyciskiem otwierania



Zaślepienie otwory w podłodze do wprowadzenia kabli

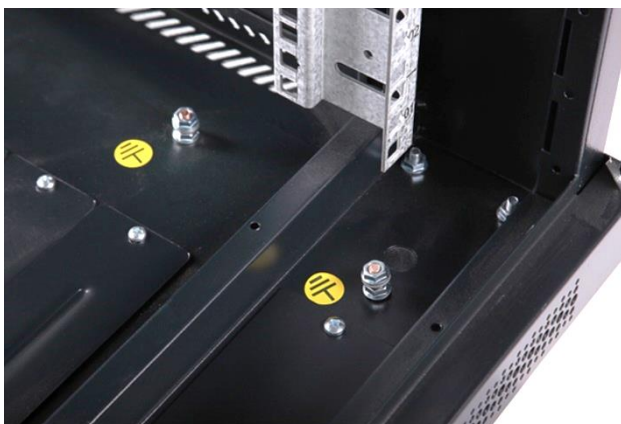

Uziemienie

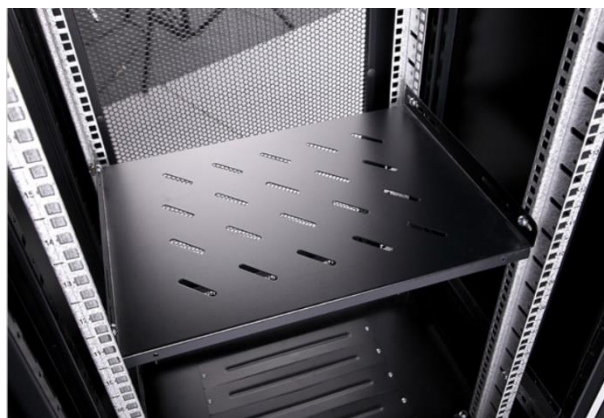

Dwie pary regulowanych belek montażowych 19"

## NUMERY KATALOGOWE

Nr katalogowy	Nazwa produktu
RC11-6142-P	Szafa serwerowa CobiCabling 42U 600x1000mm, drzwi przednie perforowane 80%, drzwi tylne dwuskrzydłowe perforowane 80%, kolor czarny, panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z kablem zasilającym, kółka z blokadą, stopki, linki uziemienia
RC11-8142-P	Szafa serwerowa CobiCabling 42U 800x1000mm, drzwi przednie perforowane 80%, drzwi tylne dwuskrzydłowe perforowane 80%, kolor czarny, panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z kablem zasilającym, kółka z blokadą, stopki, linki uziemienia